Paladio

Pompa elektroniczna

Zastosowanie

Instalacje centralnego ogrzewania i pomp ciepła

Zalety

- ⟶ Wyposażona w panel sterowania z wyświetlaczem LED
- ⟶ Diody sygnalizują bieżący tryb pracy, a na wyświetlaczu prezentowana jest aktualna moc oraz ewentualne kody błędów
- ⟶ Elektronika pompy posiada funkcję automatycznego odpowietrzania
- ⟶ W komplecie: dwa półśrubunki stalowe z uszczelkami oraz przewód zasilający z wtyczką




Dane techniczne

- Temperatura cieczy: **95˚C**
- Maksymalne ciśnienie pracy: **10 bar**
- Napięcie zasilania: **230V (50Hz)**
- Klasa ochrony: **IP44**
- Klasa izolacji: **F**
- Najwyższy współczynnik efektywności energetycznej: **EEI ≤ 0,20**
- Przetłaczana ciecz: **woda odpowiadająca normie PN-C-04607:1993 (wolna od cząstek stałych, włókien i innych zanieczyszczeń) oraz roztwór wody z glikolem o stężeniu do 50%**


Charakterystyki hydrauliczne pomp

Charakterystyki stałoobrotowe — Charakterystyki stałociśnieniowe CP — Charakterystyki proporcjonalne PP


CI-PALADIO 25/80-180

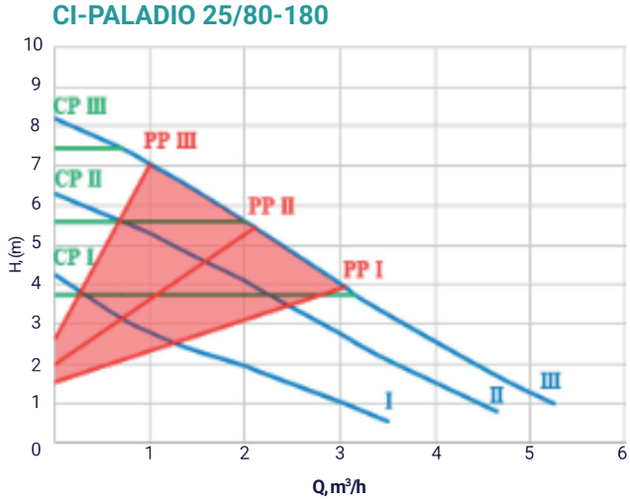


CI-PALADIO 25/100-180

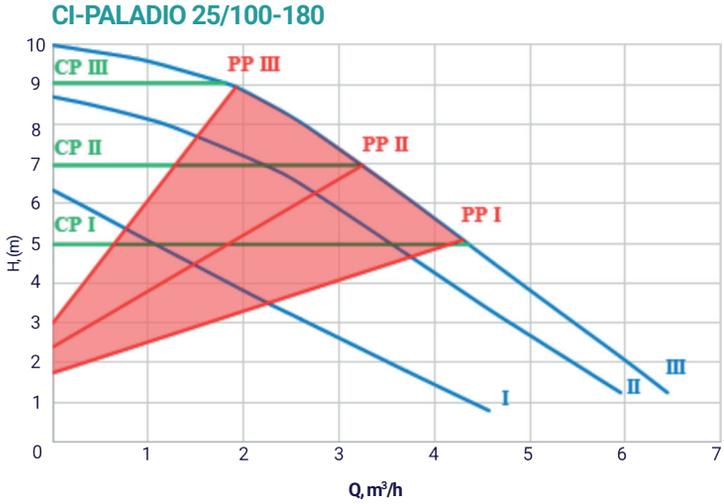


CI-PALADIO 25/120-180

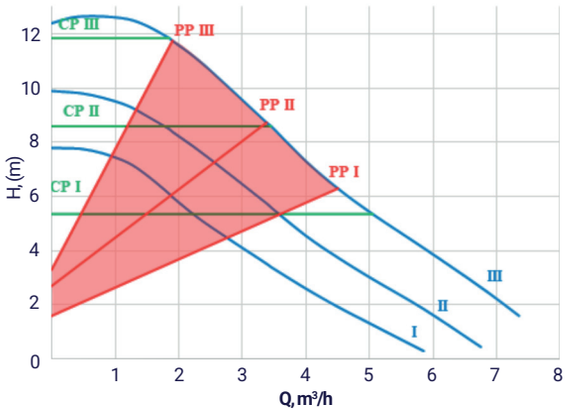


CI-PALADIO32/80-180

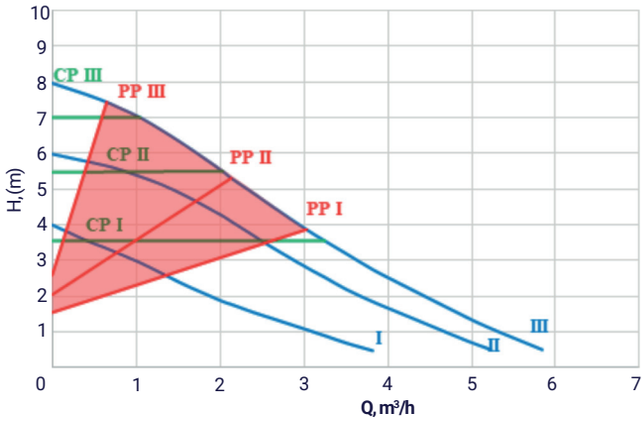


CI-PALADIO32/100-180

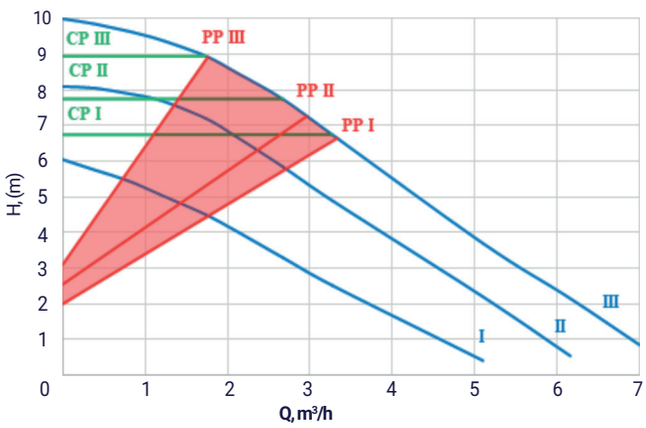

CI-PALADIO32/120-180

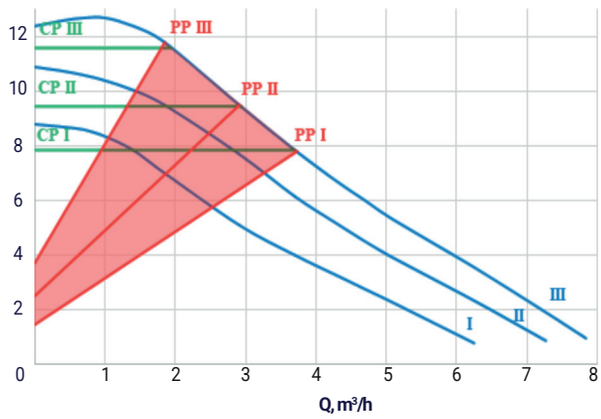

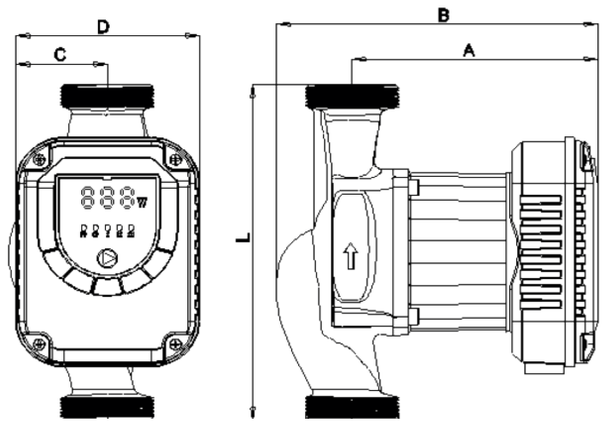

MODEL	WYMIAR (mm)				
	A	B	C	D	L
CI-PALADIO 25/X-180	124,5	163	46,5	93	180
CI-PALADIO 32/X-180					

Parametry pomp

MODEL	MOC (W)	PRZEPŁYW MAKSYMALNY (m³/h)	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (m)	ŚREDNICA PRZYŁĄCZENIOWA KORPUSU
CI-PALADIO 25/80-180	63	5,2	8	1 1/2”
CI-PALADIO 25/100-180	120	6,1	10	1 1/2”
CI-PALADIO 25/120-180	150	7,5	12	1 1/2”
CI-PALADIO 32/80-180	63	5,2	8	2”
CI-PALADIO 32/100-180	120	6,1	10	2”
CI-PALADIO 32/120-180	150	7,8	12	2”